

## SOLAR MSA 9-C VÄRMEPUMP L/L UTE 3,81KW

SOLAR PLUS VÄRMEPUMP L/L UTE 3,81KW

RSKnr: **9287333**

EANnr: **7350035681457**

Levnr: **MSA-09c utedel**

Leverantör: **SOLAR PLUS**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **48**



### Specifikationer

REACH: Nej

ALEM09: V - AAVVS 09

ROHS: True

### Produktinformation

Värme Maximal kapacitet kW 3,81 Nominell Ineffekt W 780 / Min – Max 120-1200 Nominell ström A 3,5 / Min – Max 0,5 – 5,2 Nominell SCOP 4,0  
Kyla Nominell Ineffekt W 740 / Min – Max 100-1240 Nominell ström A 4,95 / Min – Max 0,4-5,4 Nominell SEER 6,9 Utomhusenhet Mått B x D x H mm / 720 x 270 x 495 Vikt kg 23,2 Ljudtrycksnivå dB 56 Luftflöde m<sup>3</sup>/h 1750 Kompressor Typ GMCC / Rotary Gas R32 Mängd gas 0,55  
Driftområde Värmedrift Min – Max -25° - +30° Kyl drift Min – Max -15° - +50° Inomhusenhet Mått B x D x H mm / 722 x 187 x 290 Vikt kg 7,2  
Ljudtrycksnivå dB Hi/Mi/Lo 39/32/26 Luftflöde m<sup>3</sup>/h Hi/Mi/Lo 416/309/230 Temperaturinställning 17° - 30° (frys skydd/sommarstugeläge 8°)  
Röranslutningar Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Rörlängd / Elevationsskillnad (in/ut) m 3 ~ 25 / 10



## SOLAR MSA 9-C VÄRMEPUMP L/L INNE 3,81KW

SOLAR PLUS VÄRMEPUMP L/L INNE 3,81KW

RSKnr: **9287332**


EANnr: **7350035681440**

Levnr: **MSA-09c innerdel**

Leverantör: **SOLAR PLUS**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **48**

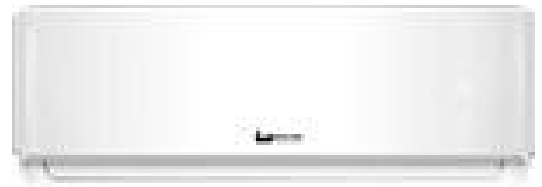

### Specifikationer

REACH: Nej

ALEM09: V - AAVVS 09

ROHS: True

### Produktinformation

Värme Maximal kapacitet kW 3,81 Nominell Ineffekt W 780 / Min – Max 120-1200 Nominell ström A 3,5 / Min – Max 0,5 – 5,2 Nominell SCOP 4,0  
Kyla Nominell Ineffekt W 740 / Min – Max 100-1240 Nominell ström A 4,95 / Min – Max 0,4-5,4 Nominell SEER 6,9 Utomhusenhet Mått B x D x H  
mm / 720 x 270 x 495 Vikt kg 23,2 Ljudtrycksnivå dB 56 Luftflöde m<sup>3</sup>/h 1750 Kompressor Typ GMCC / Rotary Gas R32 Mängd gas 0,55  
Driftområde Värmedrift Min – Max -25° - +30° Kyl drift Min – Max -15° - +50° Inomhusenhet Mått B x D x H mm / 722 x 187 x 290 Vikt kg 7,2  
Ljudtrycksnivå dB Hi/Mi/Lo 39/32/26 Luftflöde m<sup>3</sup>/h Hi/Mi/Lo 416/309/230 Temperaturinställning 17° - 30° (frys skydd/sommarstugeläge 8°)  
Röranslutningar Vätskerör / Gasrör Tum (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Rörlängd / Elevationsskillnad (in/ut) m 3 ~ 25 / 10